

**Silentia** • Serie 700


**Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.**

**Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.**


**Brazo y cazoleta de acero niquelado mate.**  
**Dimensiones cazoleta  $\varnothing$  35 mm.**

Valor constante "L" 1.3 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

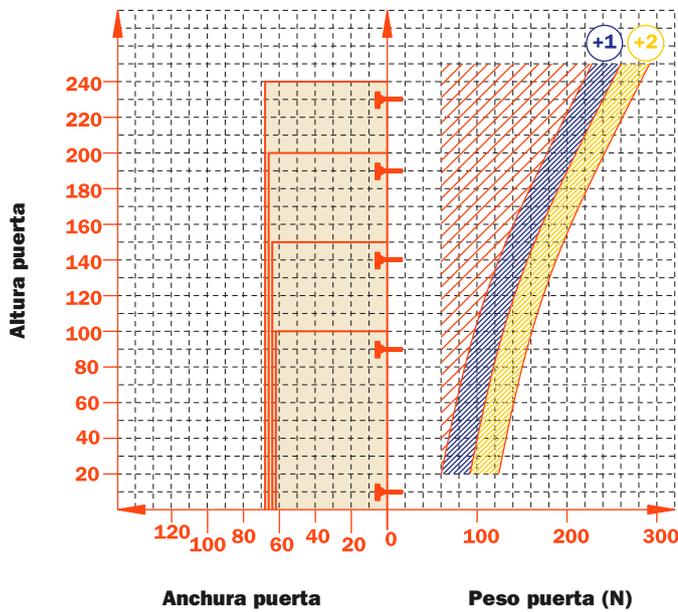

**Características técnicas**

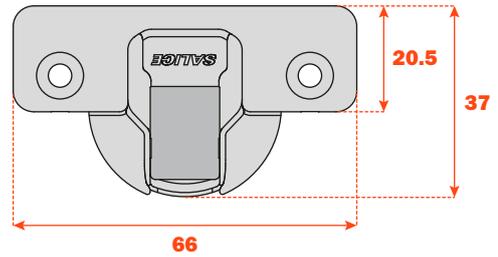

**Regulaciones**

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical  $\pm 2$  mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.

**Bases**

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado mate de la Serie 200.
- Eenganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.


N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

## Tablas taladros y fijaciones

	<b>110°</b>	<b>155°</b>	<b>110°</b>	<b>155°</b>	<b>110°</b>	<b>155°</b>
<b>Tornillo para madera</b> 	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>U</b>
	<b>110°</b>	<b>155°</b>	<b>110°</b>	<b>155°</b>	<b>110°</b>	<b>155°</b>
<b>Rápido</b> 	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Taco</b> 	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>W</b>	<b>W</b>
<b>Lógica</b> 	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>Q</b>	<b>Q</b>


**Utilizar las tablas para identificar los taladros y las fijaciones disponibles. Insertar en la tercera posición del código de la bisagra la letra o el número correspondiente a la selección hecha. Ejemplo: C7\_6AE9.**

↑  
Colocar en esta posición la letra o el número seleccionado.

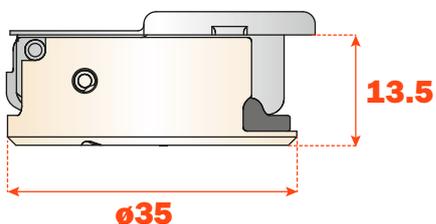

**Abertura 110°  
y bisagras complementarias**

**Abertura 155°**

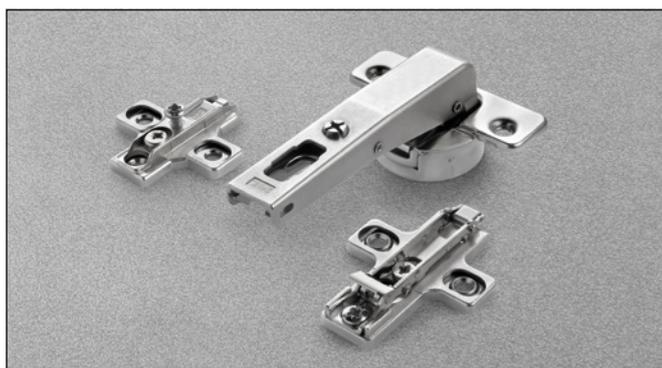

### Informaciones técnicas



**Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta. Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.**

**Contracodo para laterales con taladro estándar 37x32 mm. Bisagras para puertas de espesor min. 16 mm. Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.**

Abertura 110°.  
Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.  
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

**Embalajes** • Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas




Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 39 para completar el código de la bisagra deseada.

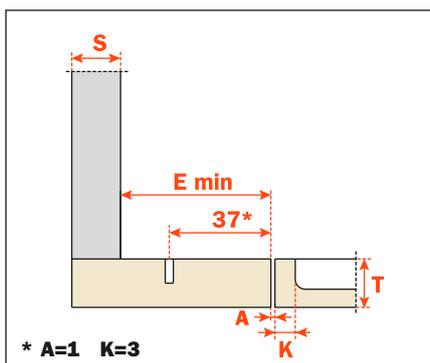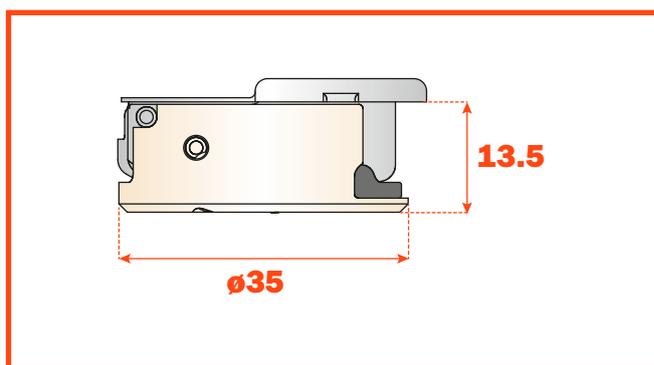


**C7\_6NE9AC**

**E mín.:**  
• Para bases Serie 200 = 61 mm  
• Para bases Domi = 70 mm  
• Para bases Domi con excéntrica posterior = 74 mm

Altura de las bases para cada montaje.

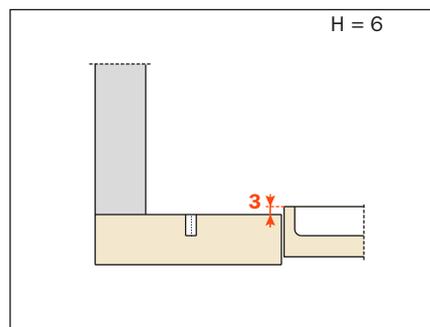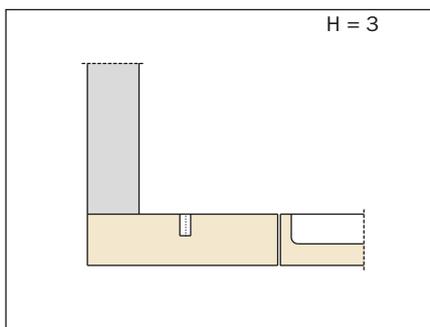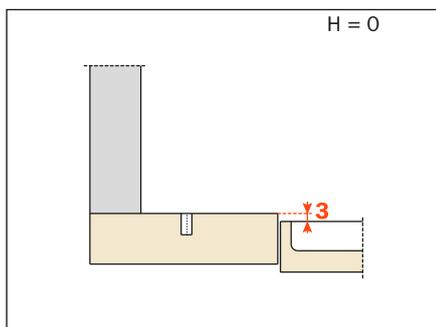

**Silentia** • Serie 700 • Bisagras complementarias

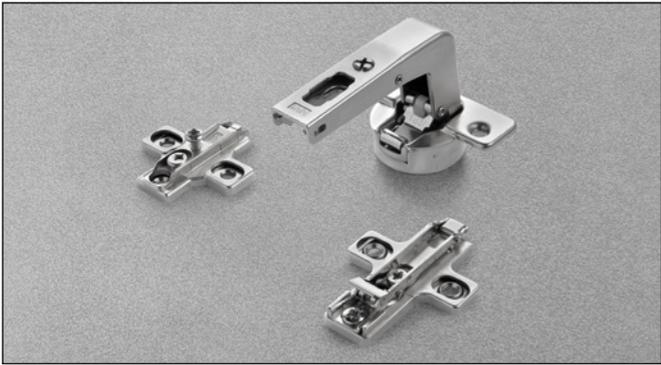

**Informaciones técnicas**



**Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta. Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.**

**Contracodo largo.**  
**Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.**  
**Profundidad de la cazoleta 13,5 mm.**

Abertura 110°. Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm. Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

**Embalajes** • Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas




Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 37 para completar el código de la bisagra deseada.

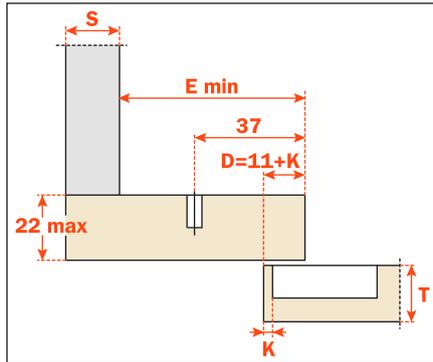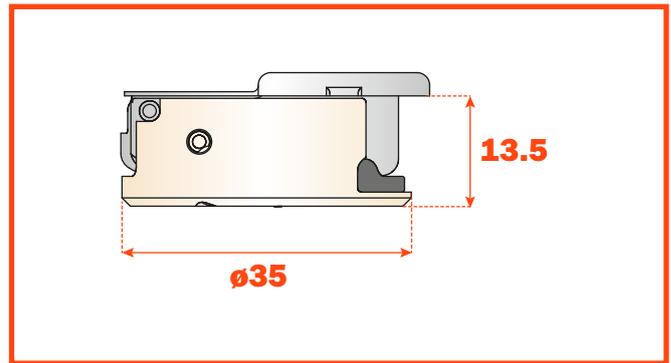


**C7\_6NE9AM**

- E mín.:**
- Para bases Serie 200 = 61 mm
  - Para bases Domi = 70 mm
  - Para bases Domi con excéntrica posterior = 74 mm

Altura de las bases para cada montaje.

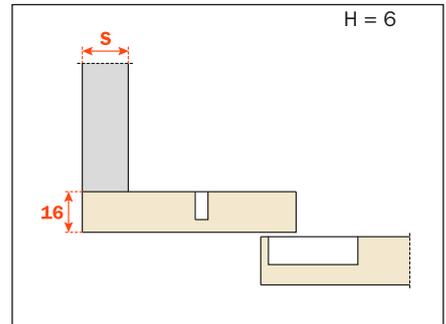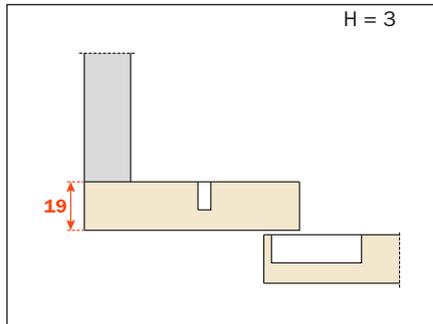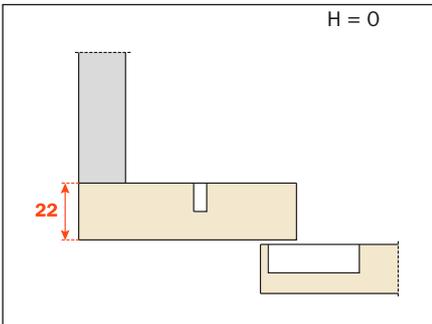

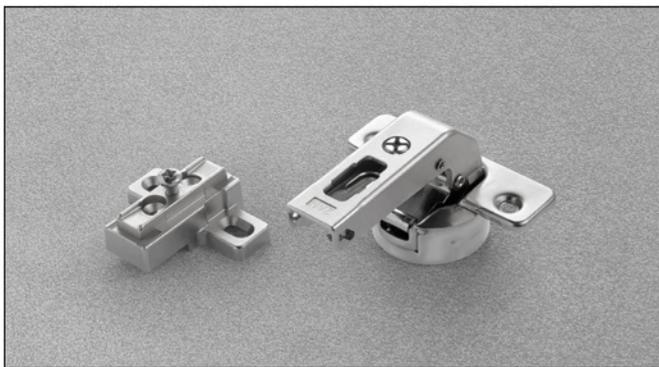

### Informaciones técnicas

**Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta. Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.**

**Contracodo para pequeños espacios.**

**Taladro del lateral 15x32 mm.**

**Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.**

**Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.**

Abertura 110°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.



Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200

taladro 28x32 mm.

**No idóneas** para bases Domi de enganche rápido.

**Embalajes** • Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 37 para completar el código de la bisagra deseada.

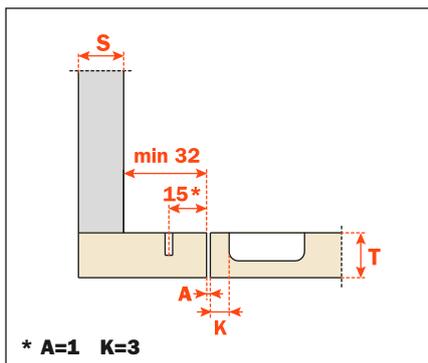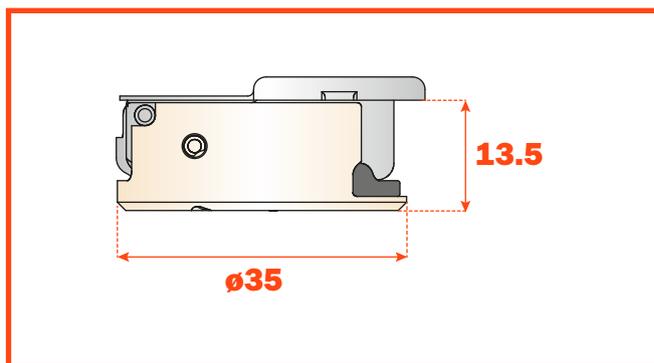

**C7\_6NE9**

Altura de las bases para cada montaje

