



Las bisagras de la serie 200 constituyen un sistema único y orgánico proyectado para resolver cada problema de uso de bisagras invisibles. Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco. Dimensiones cazoleta \varnothing 35 mm.

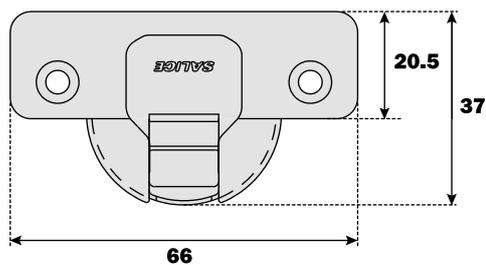

Valor constante "L" 0.7 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

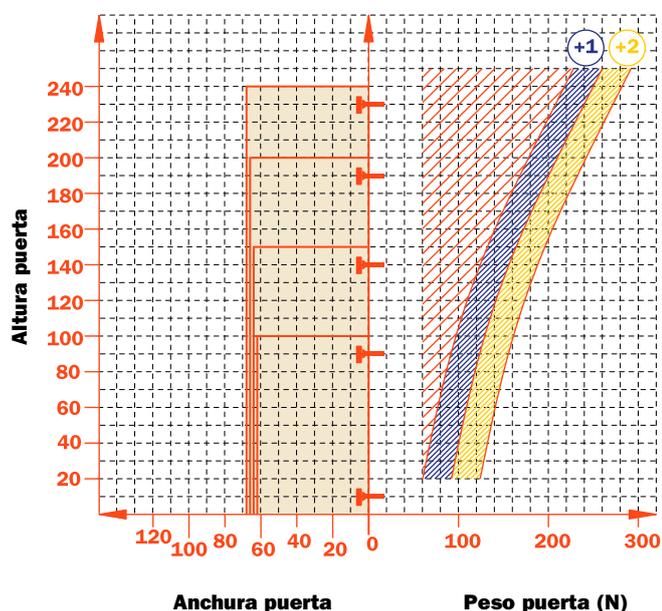

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
 Regulación vertical \pm 2 mm.
 Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
 Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
 Parada de seguridad antideslizante.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
 Enganche rápido con bases Domi.
 Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n.2 para todos los tornillos.

		94°	110°	120°	155° 165°	94°	110°	120°	155° 165°	94°	110°	120°	155° 165°
Tornillo para madera		A	A	A	A	P	P	P	P	U	U	U	U

		94°	110°	120°	155° 165°	94°	110°	120°	155° 165°	94°	110°	120°	155° 165°
Rápido		6	6	6	6	7	7	7	7	2	2	2	2
Taco		B	B	B	B	R	R	R	R	W	W	W	W
Logica		I	I	I	I	J	J	J	J	Q	Q	Q	Q

Utilizar las tablas para identificar los taladros y las fijaciones disponibles. Insertar en la tercera posición del código de la bisagra la letra o el número correspondiente a la selección hecha. Ejemplo: C2_BA99.

↑
Colocar en esta posición la letra o el número seleccionado.



Informaciones técnicas

Para elementos frigorífico.



Profundidad de la cazoleta metálica 11 mm.
 Abertura 94°.
 Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
 Adaptables a todas la bases tradicionales Serie 200.
No idóneas para las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes

Cajas 150 piezas
 Palets 3.600 piezas

Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 3 para completar el código de la bisagra deseada.

CA cierre automático

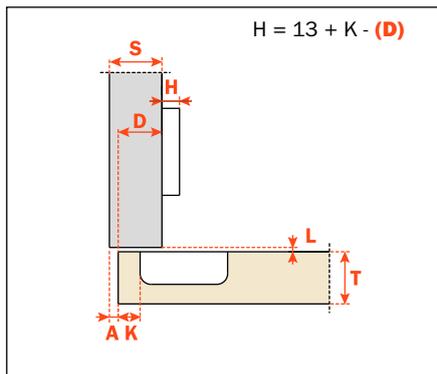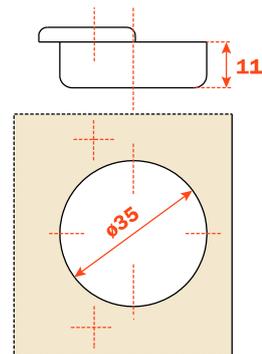

CA - C2_BF99

